

寸法公差及びはめあい JIS B 0401-1998より抜粋


System of Limits and Fits

常用する穴基準はめあい

基準穴	軸の公差域クラス																	
	すきまばめ						中間ばめ					しまりばめ						
H 6						g5	h5	js5	k5	m5								
					f6	g6	h6	js6	k6	m6	n6*	p6*						
H 7					f6	g6	h6	js6	k6	m6	n6	p6*	r6*	s6	t6	u6	x6	
				e7	f7		h7	js7										
H 8					f7		h7											
				e8	f8		h8											
H 9				d9	e9													
				d8	e8		h8											
H 10				c9	d9	e9	h9											
	b9	c9	d9															

*これらのはめあいは、寸法の区分によっては例外を生じる。

常用する穴基準はめあいにおける公差域の相互関係

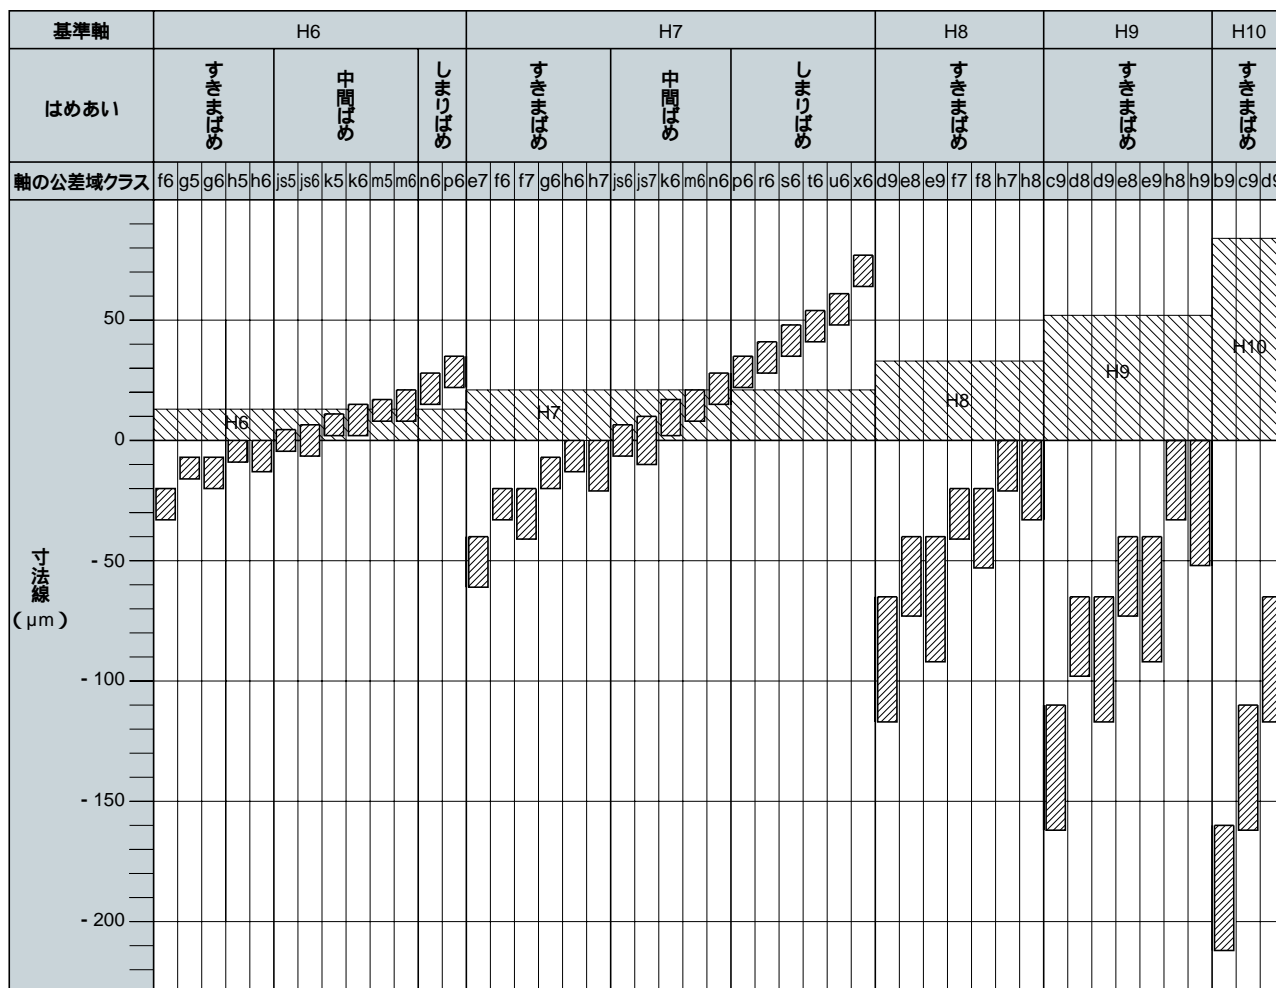


●上図は、基準寸法30mmの場合を示す。

常用する軸基準はめあい

基準軸	穴の公差域クラス																
	すきまばめ						中間ばめ					しまりばめ					
h5						H6	JS6	K6	M6	N6*	P6						
h6				F6	G6	H6	JS6	K6	M6	N6	P6*						
				F7	G7	H7	JS7	K7	M7	N7	P7*	R7	S7	T7	U7	X7	
h7				E7	F7	H7											
				F8		H8											
h8			D 8	E8	F8	H8											
			D 9	E9		H9											
h9			D 8	E8		H8											
		C 9	D 9	E9		H9											
		B10	C10	D10													

*これらのはめあいは、寸法の区分によっては例外を生じる。

常用する軸基準はめあいにおける公差域の相互関係

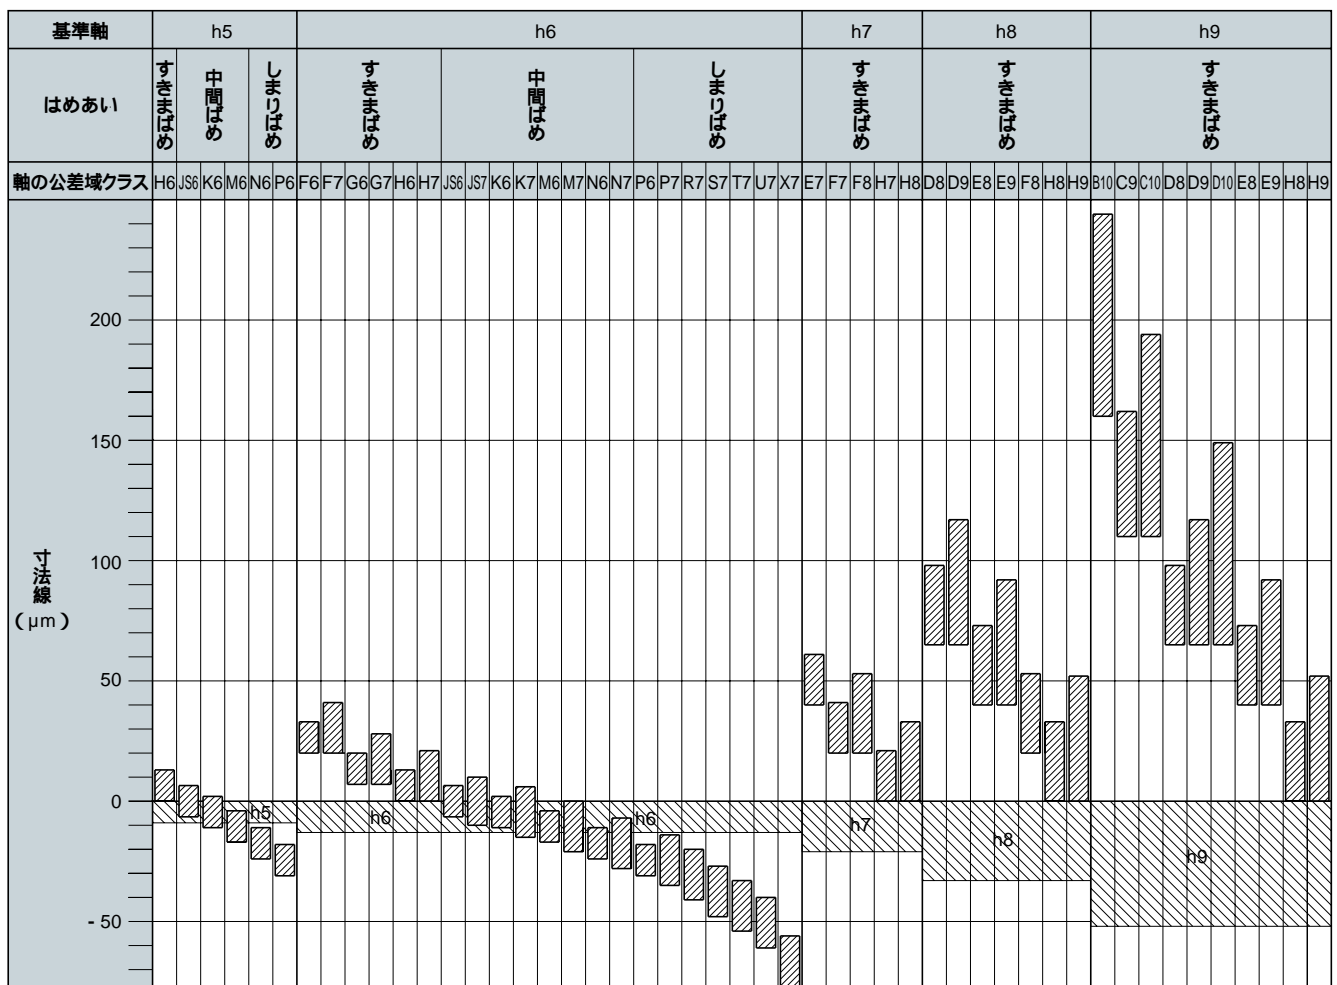

●上図は、基準寸法30mmの場合を示す。